




TNL 22.1640.02/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636062	4043544386106

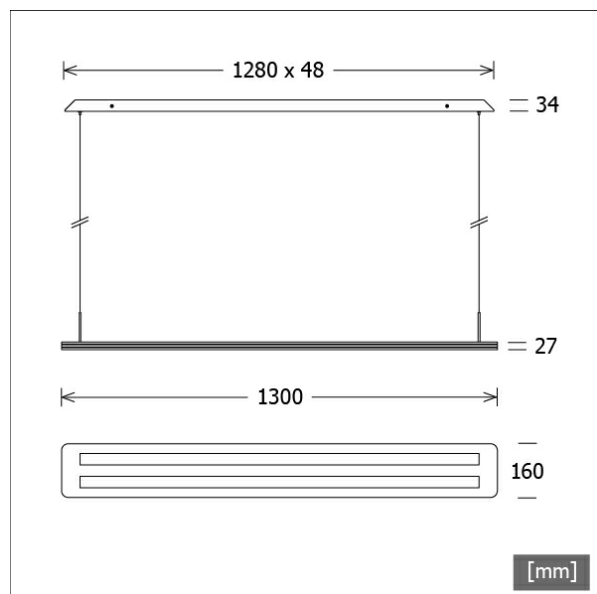

Beschreibung

- flache dimmbare Pendelleuchte für direkt-indirekte Beleuchtung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchteneinheit aus hochglänzenden Acrylgläsern und Aluminium
- Diffusoren für Direktlichtanteil aus Acrylglas mit Kegellentblendungsprismen
- Diffusoren für Indirektlichtanteil aus Acrylglas klar
- Deckenbaldachin aus Aluminium (Abdeckung magnetisch abnehmbar)
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert in Deckenbaldachin (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

3000 K

Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833900 833878
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	156.0 W
Systemleistung	11630 lm
Leuchten-Lichtstrom	74.55 lm/W
Systemeffizienz	187.23 lm/W
Moduleffizienz	≤22
UGR Klasse	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Versorgungsspannung	I
Schutzklasse	IP20
Schutzart	

Abmessungen / Gewichte

Länge	1300 mm
Breite	160 mm
Höhe	27 mm
Nettogewicht	9.76 kg
Bruttogewicht	10.86 kg

TNL 22.1640.02/DALI

Trentino II Pendant (1xLED 156W 840/4000K 11630lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	234	234	234	234
30°	175	179	175	179
60°	51	54	51	54
90°	12	3	12	3
120°	61	58	61	58
150°	180	176	180	176
180°	232	232	232	232
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 49% / ↑ 51%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	18.3
CIE Flux Codes	58 84 96 49 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage