



LK-Z 060 SENSOR/OR

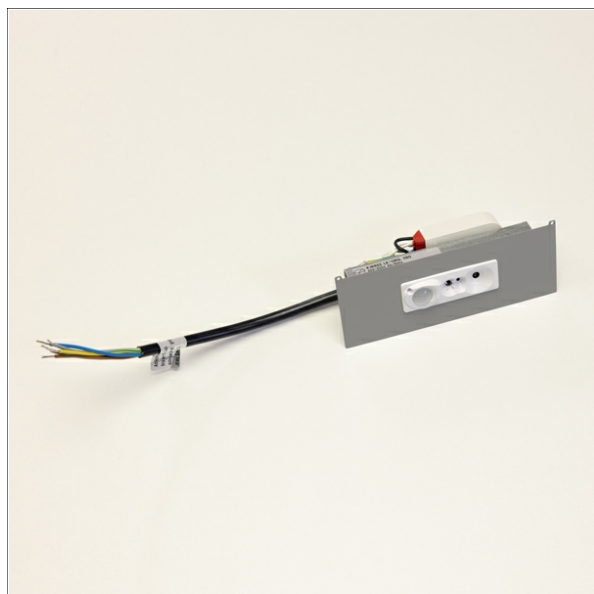

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667810	4043544771483
schwarz	667811	4043544771490
weiß	667812	4043544771506

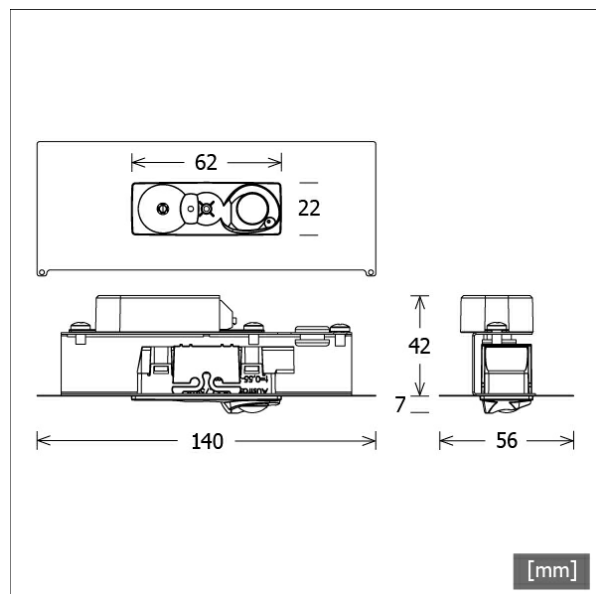

Beschreibung

- Organic Response Sensor für Einbau in Lichtkanal 060 Profile
- Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3
- Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle
- Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation
- RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway
- Gehäuseabdeckung aus Aluminium
- Stromaufnahme: 0.0172 A
- Ausgang: DALI
- mögliche Anzahl anschließbarer DALI-Treiber: 12
- DALI-Spannung: 16 V (min. 13.6 V - max. 18.4 V)
- Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C
- werkzeugloser Einbau in Lichtkanal-Profil

Hinweise

Geeignet zum Betrieb von max. 12 Lichteinsätzen. Nicht geeignet für Profile mit AOV-Abdeckung (Acrylglas opal vorgesetzt). Silberne Abdeckung auch mit schwarzem Sensor erhältlich.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	140 mm
Breite	56 mm
Höhe	49 mm
Nettogewicht	0.12 kg
Bruttogewicht	0.20 kg

LK-Z 060 SENSOR/OR

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie