



ML-E 045.10840.2 APB/DALI

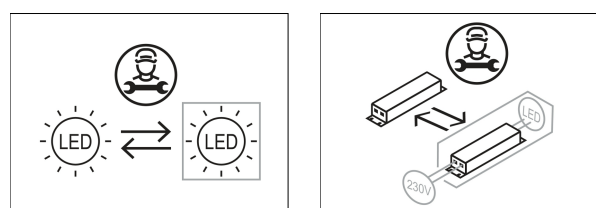

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	670064	4043544817334
schwarz	670065	4043544817341
weiß	670066	4043544817358

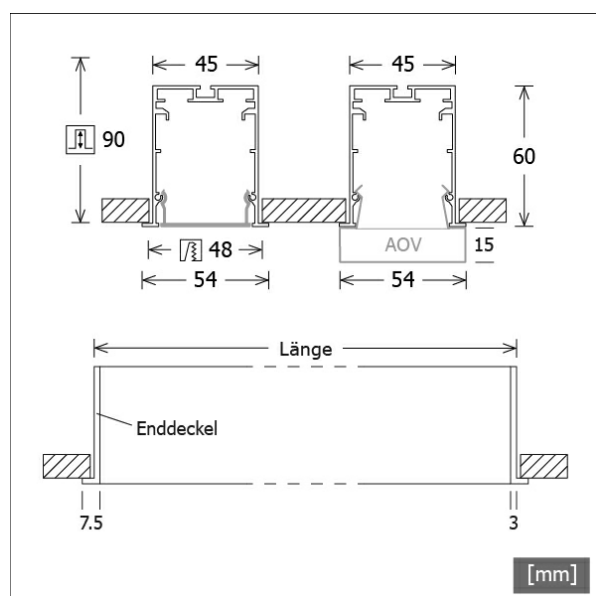

Beschreibung

- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage über Spannbügel
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	16.4 W
Leuchten-Lichtstrom	2370 lm
Systemeffizienz	144.51 lm/W
Moduleffizienz	205.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	1145 mm
Breite	54 mm
Höhe	60 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	1138 x 48 mm
Deckenstärke	11.0 - 35.0 mm
Einbautiefe	90 mm
Nettogewicht	1.83 kg
Bruttogewicht	1.95 kg


Sondermaße

Spannbügelweite: max. 130 mm

ML-E 045.10840.2 APB/DALI

ML-E 045.10840.2 APB/DALI

Monoline 045 | Recessed (1xLED 16W 840/4000K 2370lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	549	549	549	549
15°	525	529	525	529
30°	384	461	384	461
45°	199	267	199	267
60°	69	76	69	76
75°	27	32	27	32
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.83 5.91	144.6
6.0	9.67 11.81	36.1
9.0	14.50 17.72	16.1
12.0	19.34 23.62	9.0
15.0	24.17 29.53	5.8

Diagram showing the light distribution of the ML-E 045.10840.2 APB/DALI fixture. The diagram illustrates the beam spread and illuminance (lx) for two planes: C0-C180 Plane (yellow) and C90-C270 Plane (orange). The beam spread is shown in degrees (0° to 90°) and the illuminance is shown in lx (144.6 to 5.8).

η	LED
Efficiency	148 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	67 91 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage